



# Der Augspleiß




Stand: 09.02.2007

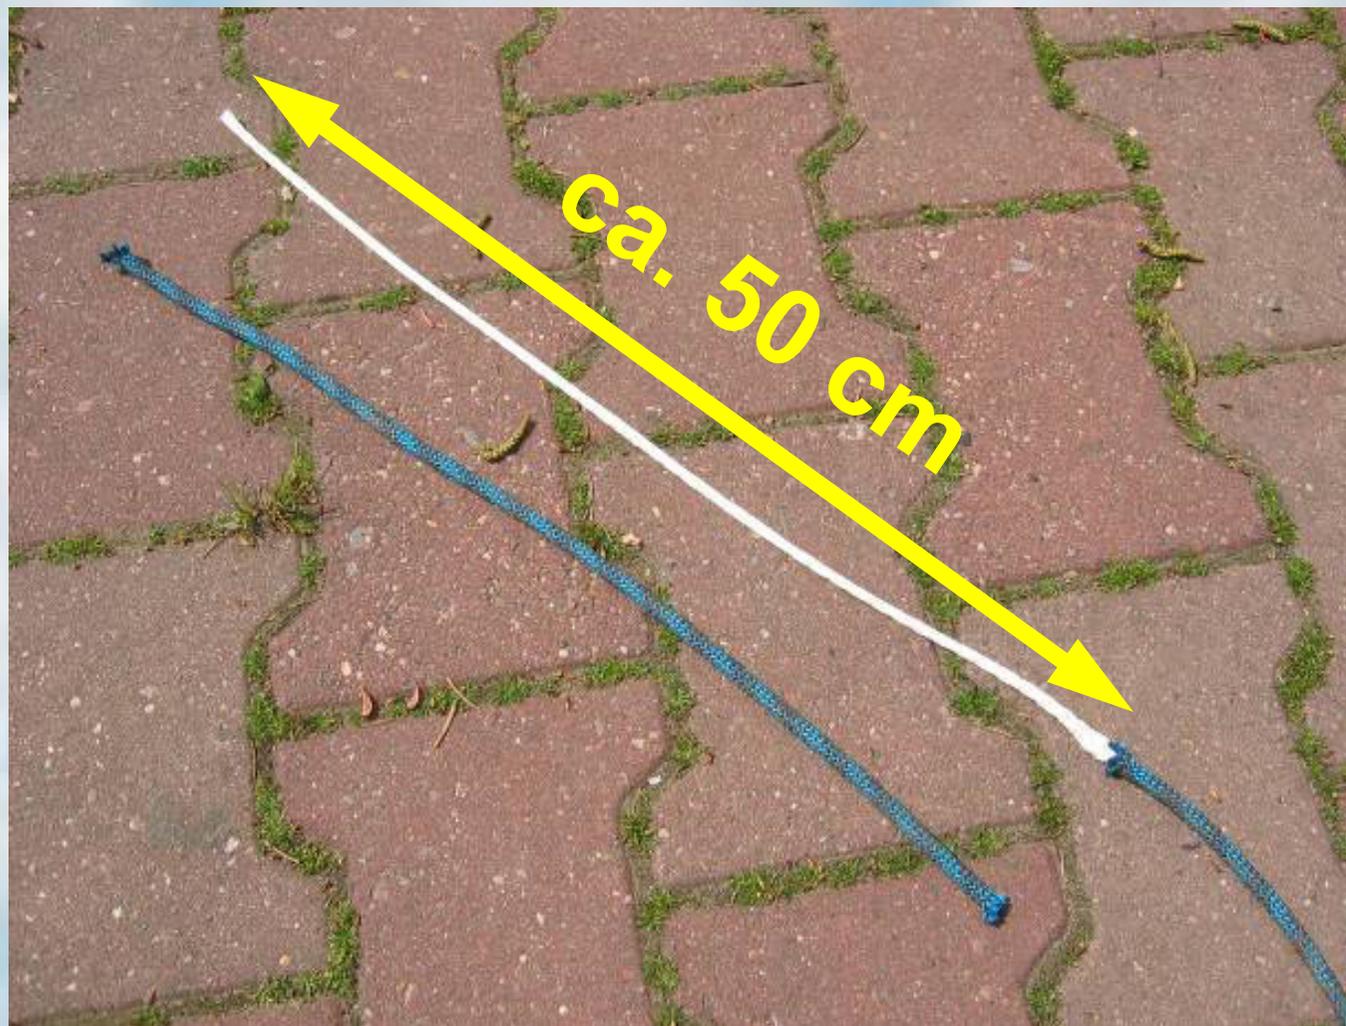

- Blaue Ummantelung auf ca. 50 cm entfernen, ohne den Kern zu beschädigen.

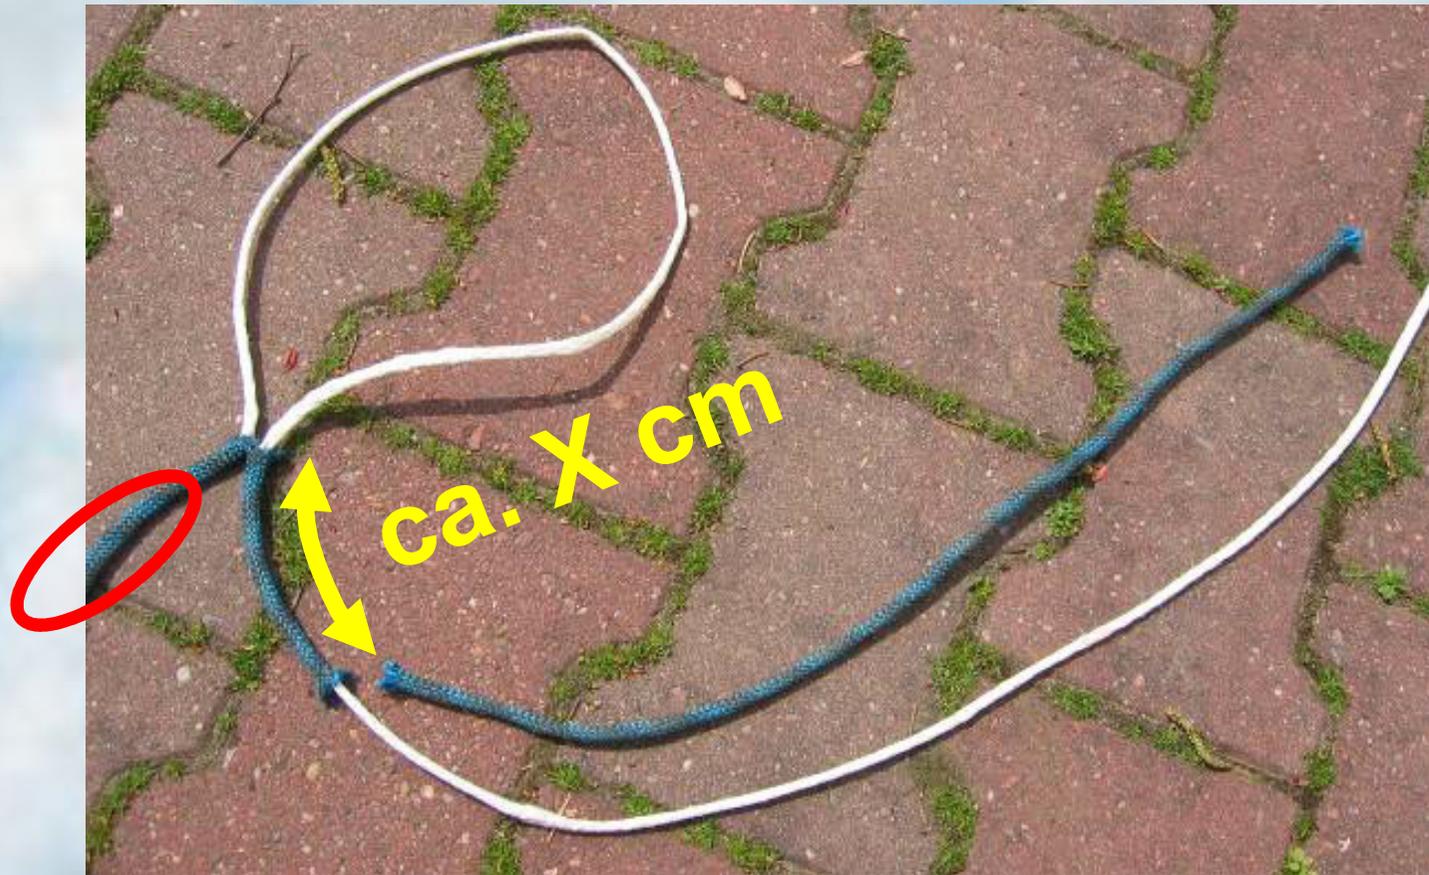


- Länge **X** so wählen, dass das Seilstück problemlos einmal um den Ring gewickelt werden kann.
- An dieser Stelle den Mantel etwa zu 3/4 öffnen, ohne den Kern zu beschädigen.
- Nun den Kern aus dem **rot** markiertem Seilende herausziehen, so dass sich eine Schlaufe bildet.

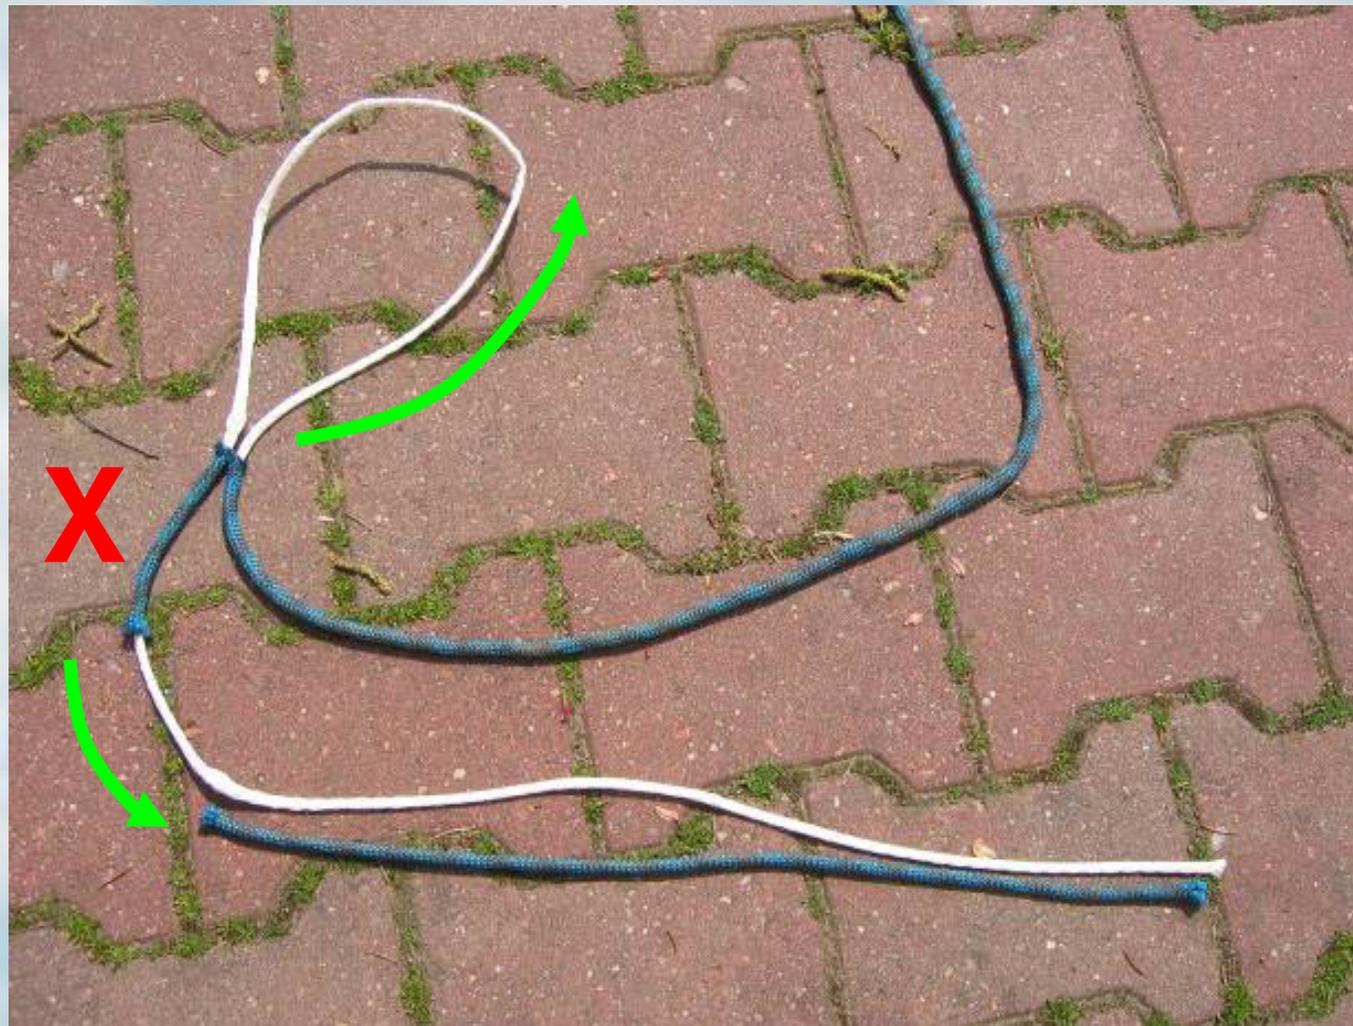


- Den Mantel straffen, in dem man den Kern am Seilende ca. 10 cm aus dem Mantel **X** herauszieht.
- Die Schlaufe sollte dabei nicht kleiner werden.



- Seilende durch den Ring führen und 1 x umwickeln, so dass der Mantel X um den Ring liegt.
- Das Kernende hinten in die Spleißnadel einklemmen.

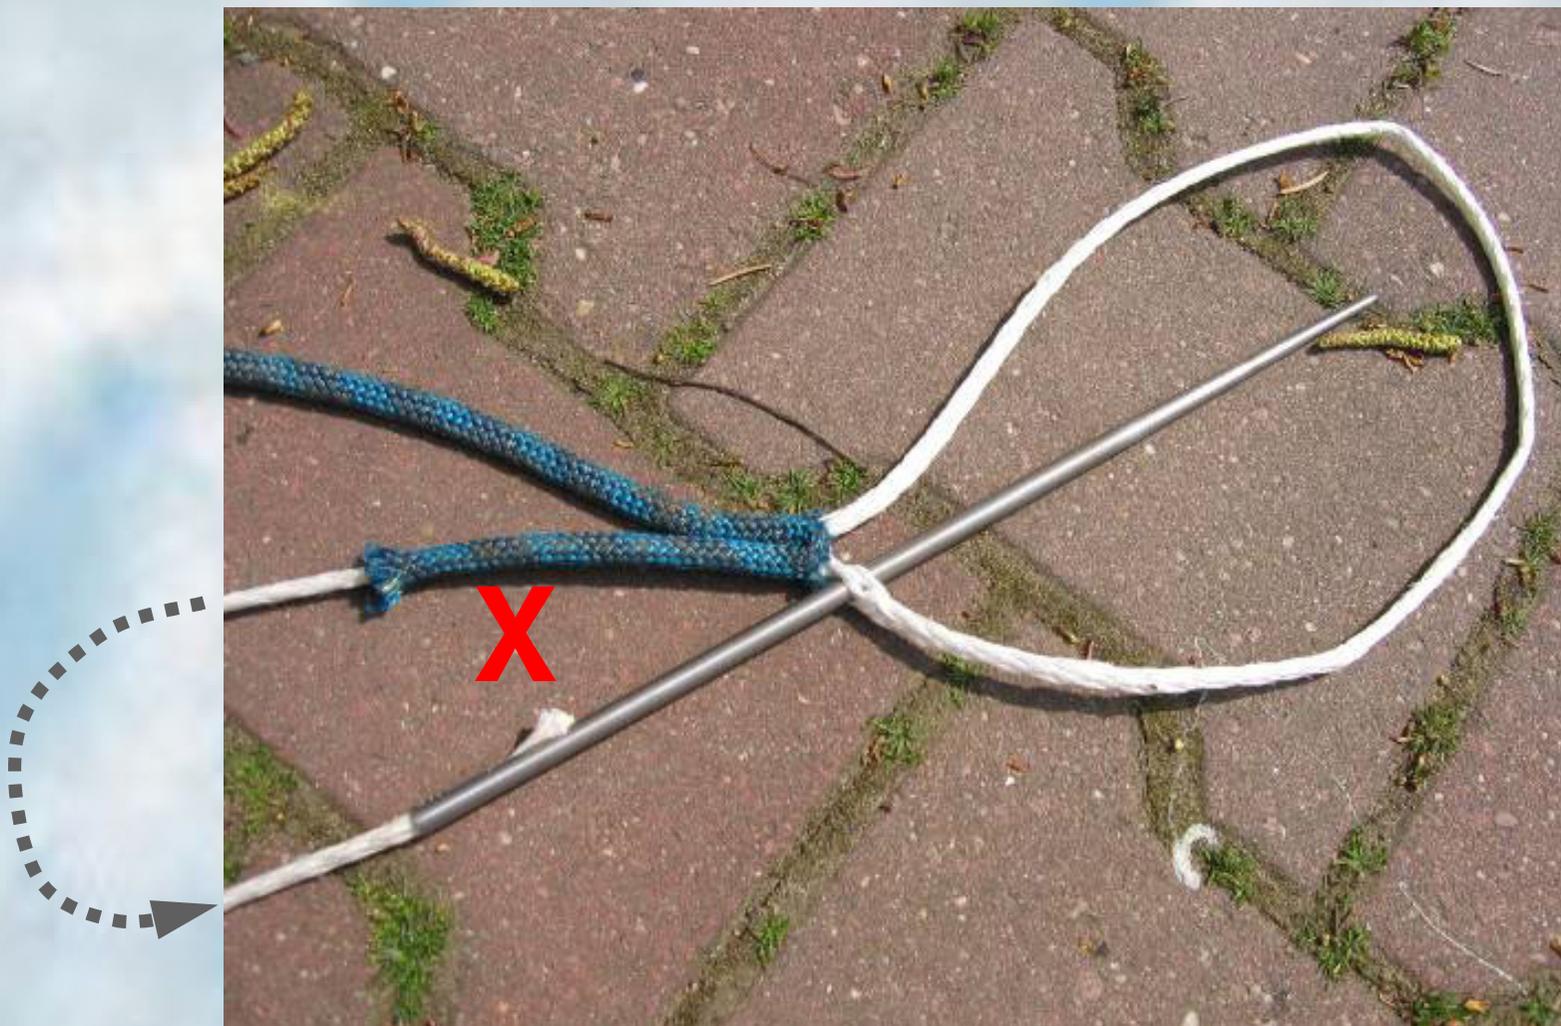


- Die Spleißnadel an der Mantelöffnung mittig durch den Kern (an der kurzen Mantelseite **X**) stechen und durchziehen.

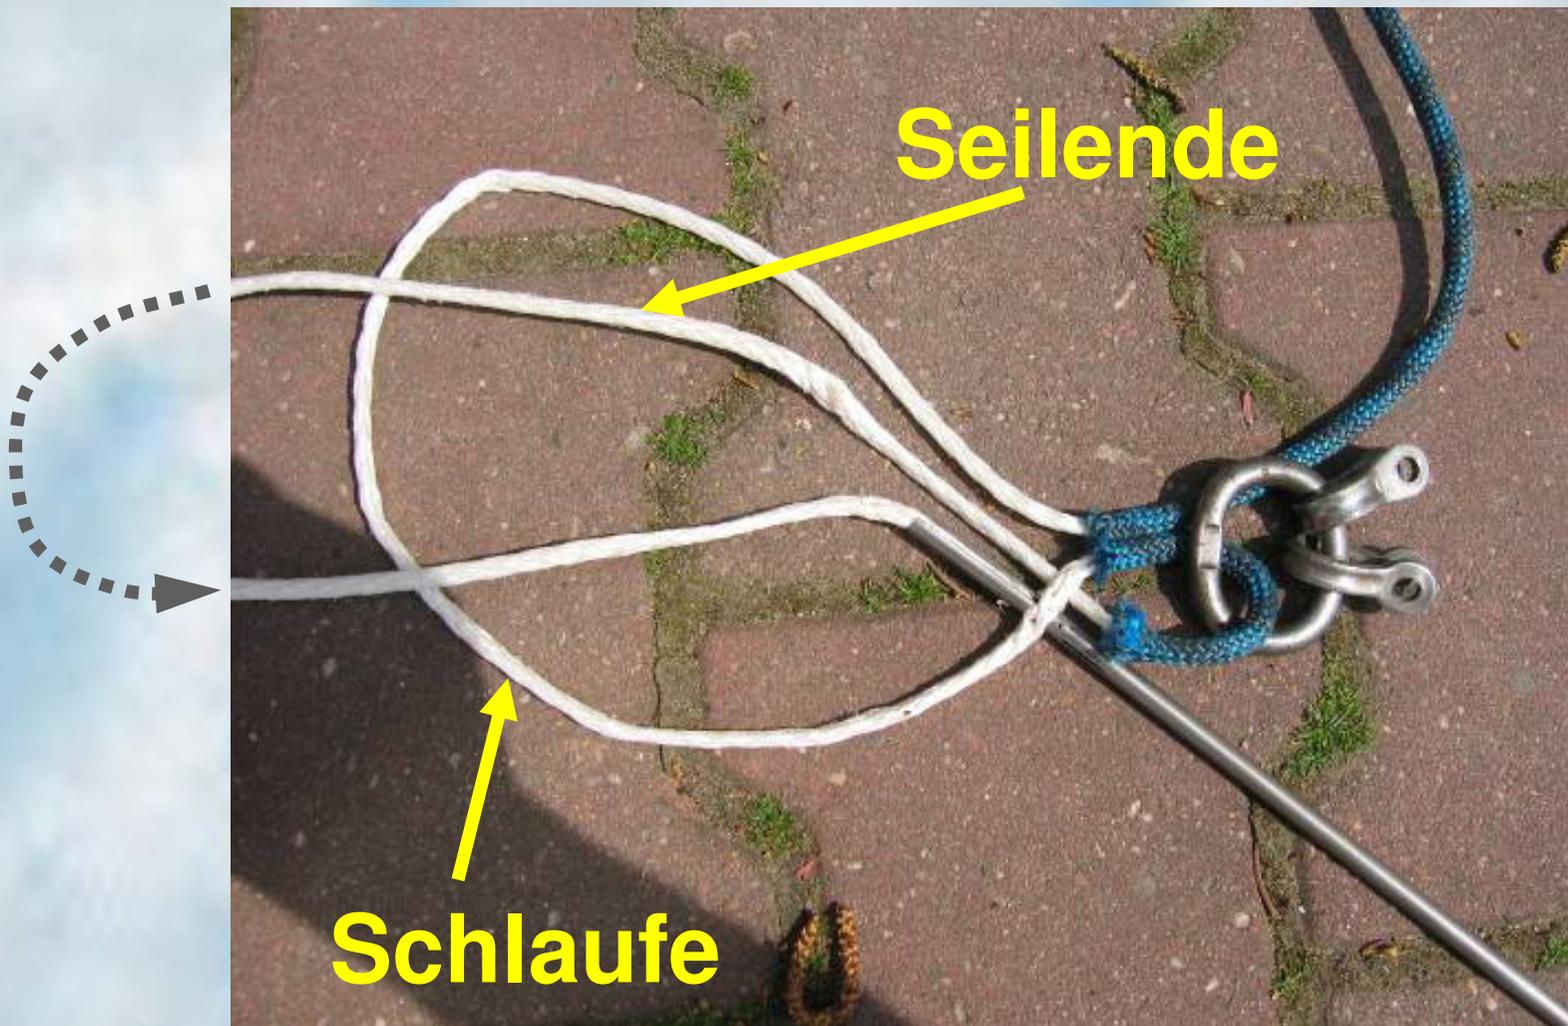


- Ca. 1 cm hinter dem Durchstich nochmals mittig durch den Kern stechen und durchziehen.



- Die Spleißnadel nun in den Kern einführen.

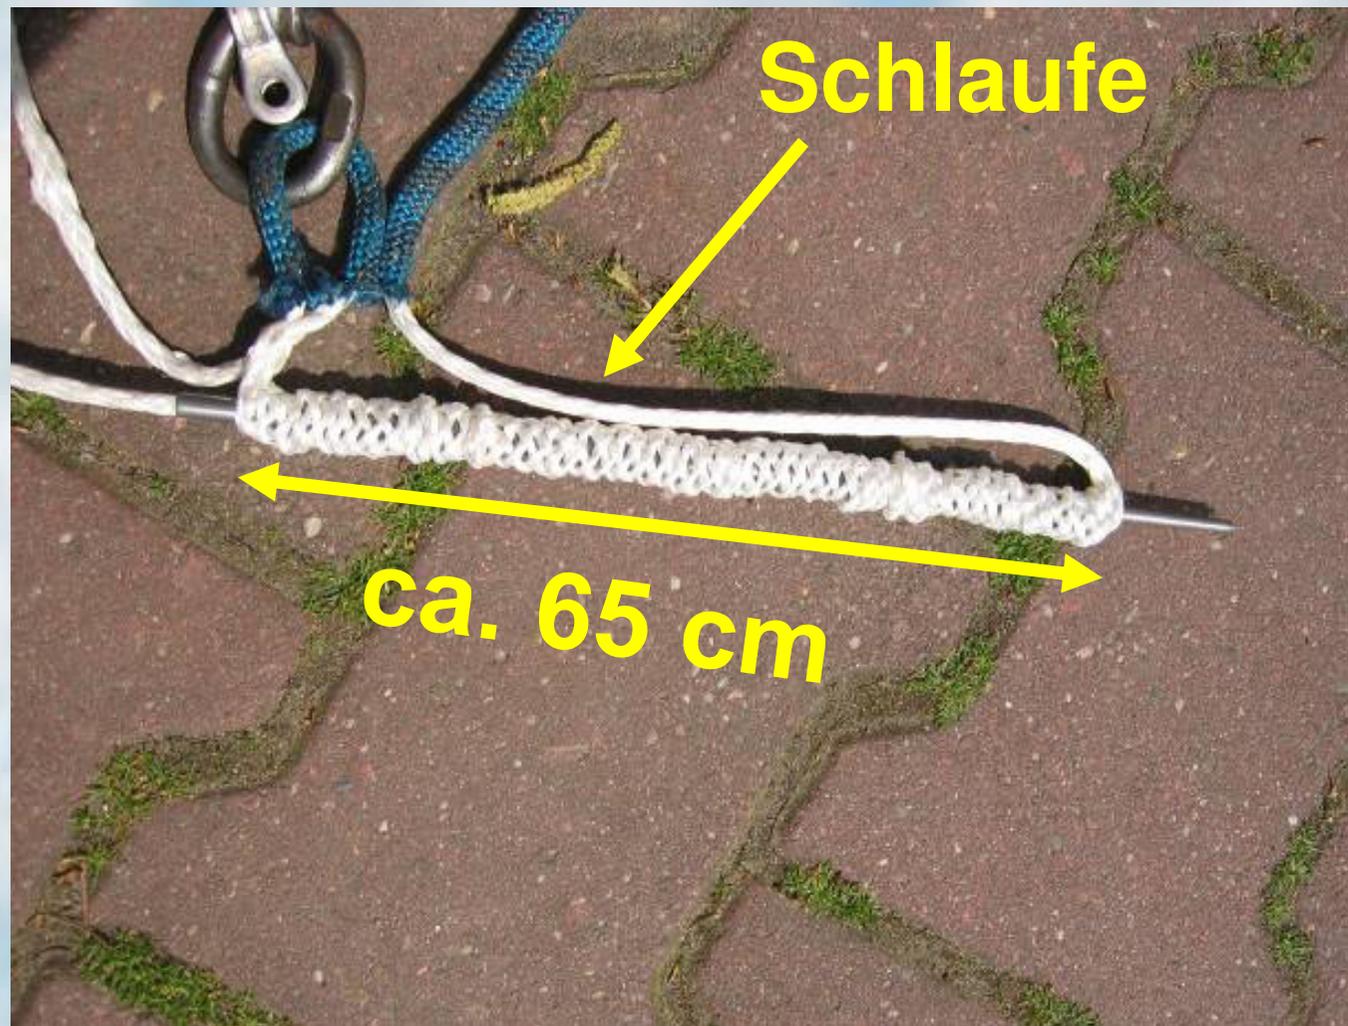

- Spleißnadel ca. 65 cm durch den Kern schieben.

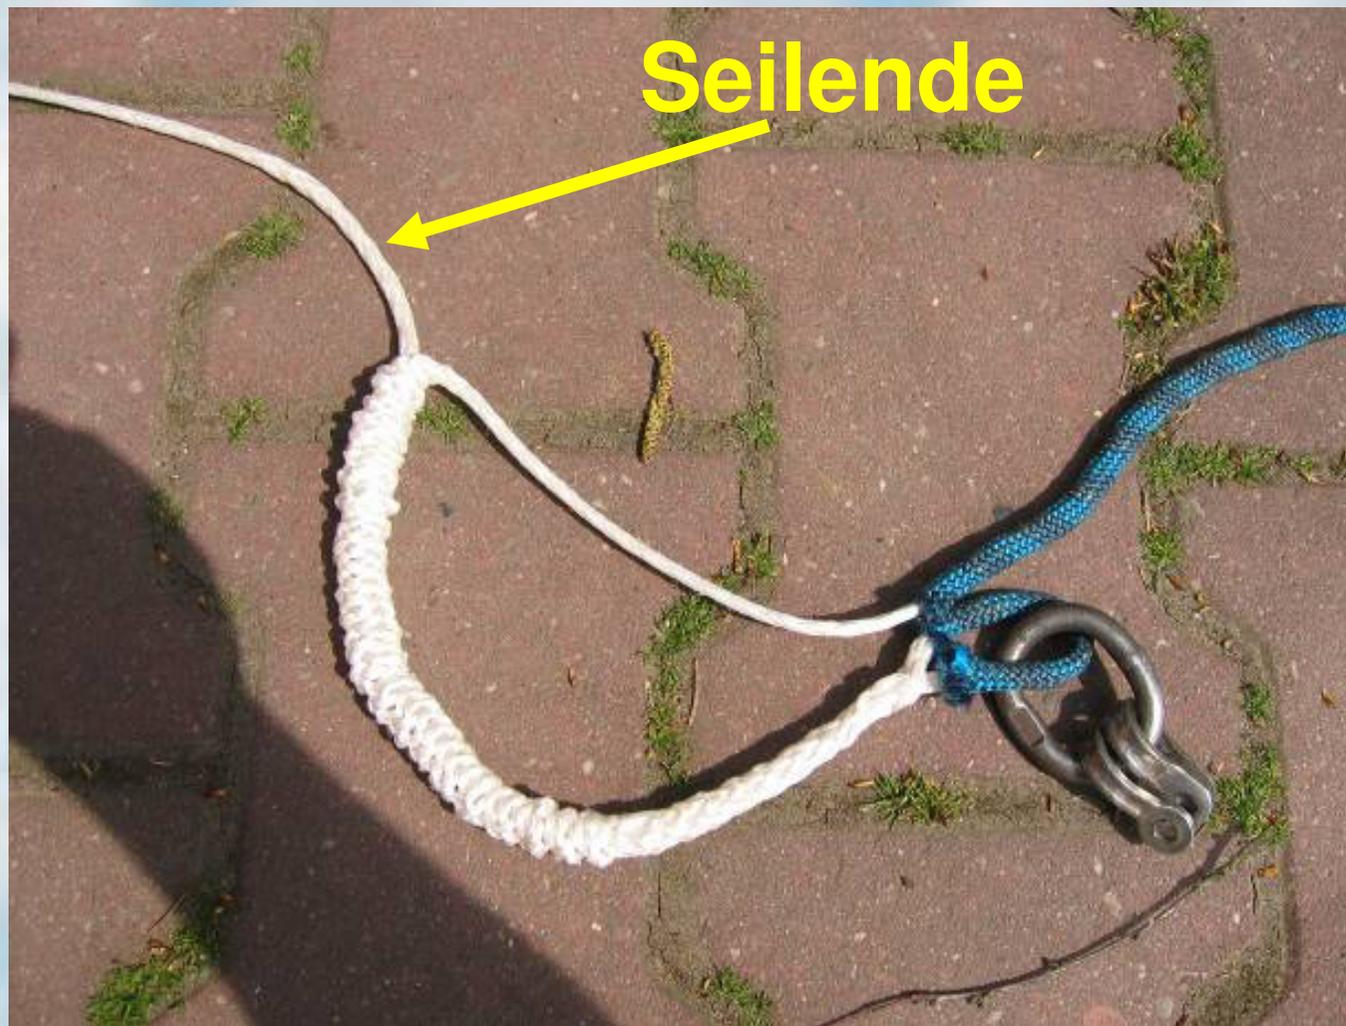

- Seilende herausziehen und von der Spleißnadel lösen.



- Seilende auf 40 - 50 cm entflechten.



- Das entflochtene Seilende verjüngen, indem die einzelnen Kardelen in regelmäßigen Abständen abgeschnitten werden.
- Eine Kardele bleibt vollständig erhalten!!!



- Die Schlaufe über das verjüngte Seilende glatt ziehen, so dass das Seilende komplett in der Schlaufe verschwindet.



- Der Mantel wird nun über die Schlaufe geschoben, bis ...



- ... der Kern komplett im Mantel verschwunden ist.



- Die Fransen am Mantel werden nun durch den LötKolben glatt gestrichen.



- So sollte der fertige Augspleiß ungefähr aussehen!